


# BARRIERES ET PANELS DE CONTENTION



Gamme	Barrières CBC							Passage d'homme	Cadre de couloir	Panels CBPA			Panel ouvrant	Kit transport 3 points
Référence	CBC 2006	CBC 3006	CBCT 2006	CBCE 2006	CBCG 4020	CBCG 4030	CBCGP 4030	CPH 2006	CRC 5080	CBPA 2000	CBPA 2400	CBPA 3000	CBPO 120	CBCA 2006
Désignation	Barrière 6 lisses avec pieds		Barrière tôlée	Barrière 6 lisses extensible avec un seul pied	Barrière grillagée basse		Barrière grillagée basse avec portillon intégré	Passage d'homme automatique	Cadre de couloir réglable (anti-recul et portillon en option)	Panel de contention 6 lisses			Passage avec cadre	Kit transport 3 points pour barrières de contention, panels ou claies
Longueur	2,00 m	3,00 m	2,00 m	1,80 à 2,80 m	2,00 m	3,00 m	3,00 m	0,60 m	0,50 à 0,80 m	2,00 m	2,40 m	3,00 m	1,40 m	1,30 m
Hauteur	1,50 m				1,30 m		1,30 / 1,93 m	2,00 m	2,00 m	1,66 m			2,20 m	1,35 m
Animaux	Gros bovins	Gros bovins	Gros Bovins	Gros Bovins	Gros bovins, ovins, porcins			Gros Bovins	Bovins Lait	Bovins placides et chevaux				
Fabrication	Montants 50x50 mm + 6 lisses Ø42,4 mm	Idem CBC2006 avec renfort médian	Similaire CBC2006 3 lisses centrales remplacées par tôle ép. 2 mm.	Montants 50x50 mm + 6 lisses Ø42,4 et 33,7 mm, 2 serrages sans outil	Montants 50x50 mm, 4 lisses Ø42,4 mm et grillage maille 50x50 mm en fil Ø4 mm			Cadre en 50x50 mm, porte en tubes Ø42,4 mm	Cadre auto-stable en tube de 50x50 et Ø42,4 mm.	Pieds et montants en tube de 50x25x1,5 mm ; Lisses horizontales en tube ovale 42x21x1,5 mm pénétrant les montants avant soudure.			Cadre cintré avec portillon à 6 lisses ovales.	Conception très robuste en poutre de 100x50x2 mm.
Garde-au-sol	15 cm				3 cm			0 cm	0 cm					
Poids	31 kg	42 kg	44 kg	40 kg	33 kg	48 kg	55 kg	21,5 kg	21 kg	21 kg	24 kg	30 kg	23 kg	105 kg
Liaison	Liaison par broche (fournie) avec platines à lumières oblongues.				Liaison par broche longue (fournie)			Idem CBC	Broche	Fixation par chaînettes			Etriers boulonnés	
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> <li>6ème lisse très basse : pas de soulèvement par les bovins</li> <li>Liaison par broche s'adaptant au relief</li> <li>Pieds sur platine concave avec possibilité d'ancrage.</li> </ul>		100% occultant : idéal pour canaliser les animaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>idem CBC2006 avec réglage de longueur fiable et 1 seul pied</li> <li>pratique pour relier le parc à un couloir ou une bétailière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Très faible garde au sol</li> <li>Lisse de renfort en partie basse</li> <li>Liaison s'adaptant au relief</li> <li>Broche longue et lumières courtes pour réduire l'espace entre les barrières*</li> <li>Pieds sur platine concave avec possibilité d'ancrage.</li> </ul>		Idem CBCG + portillon 185x80 cm muni d'un verrou anti-retour. Faible espace entre deux barrières.	Les barreaux en V s'écartent facilement et se referment grâce à un ressort. Passage de 185 x 57 cm.	Très rigide : Écartement réglable sur 4 positions par boulons traversants.	 Chaque lisse est soudée dans les montants. Très bonne rigidité.			Maniable et robuste	Design très stable et fonctionnel pour faciliter le chargement. Bras porteurs de 130 cm. Nouvelle version avec traverses en T ajustables sans outil pour sécuriser le transport en empêchant les barrières de glisser latéralement. Sangle fournie.
Colisage	En pack de 6, 12 ou à l'unité		À l'unité	À l'unité	À l'unité		À l'unité	À l'unité	À l'unité	10			10	
Options / Accessoires	usse boulonner dans les montants CBCR2006. - Kit transport 3 points CBCA2006.		usse boulonner dans les montants CBCR2006 (Prévoir ssto route).	usse boulonner dans les montants CBCA2006.	- Kit transport 3 points CBCA2006.				trecu bttt reur ustbe CBA 2006 (déconseillé ros bos) orto ustbe (50-80 cm) 6 lisses PCR 50800					 Prévoir signalisation routière pour les chargements dépassant 2,55 m de large (non fournie).

## Les points forts



Estimation du nombre de barrières de 2 m nécessaires (corral fermé) selon le nombre de bovins.

**Gamme CBC**



- Réhausse cintrée à boulonner dans les montants. Ht. +30 cm. CBCR2006



- Ø lisse très basse : pas de soulèvement par les animaux. Pieds sur platine concave facilitant le déplacement.



- Fixation par broche et grandes lumières absorbant les défauts du sol. Grande broche et lumières courtes sur modèles grillagés : réduit l'espace entre barrières.

**CPH2006**



- Passage d'homme à fermeture automatique grâce au ressort de rappel des barreaux.

**CRC5080**



- Réglage de largeur 50-80 cm solide par boulons traversants en haut et en bas.

**PCR50800**



- Portillon 6 lisses réglables de 50 à 80 cm pour couloir. Double serrage.

**CBCA2006**



- Capacité de transport :
  - 18 barrières CBC / CBCE
  - 20 panels CBPA + 1 CBPO
  - 40 claies ovines type TCM p. 42
  - 40 claies renforcées type TCLB p. 42

# PARC DE CONTENTION TRANSPORTABLE



CPE 0611




Barrières CBC vendues séparément voir p.10.

Option ouverture télécommandée Réf. CVA0611



Pratique, sécurisant et mobile, le châssis CPE 0611 permet de transporter jusqu'à 24 barrières ou panels de contention. C'est l'outil idéal pour l'embarquement, le tri ou l'isolement de bovins en plein champs. Les équipements optionnels ci-dessous augmentent sa polyvalence et permettent de pratiquer des soins ponctuels sur de gros bovins en toute sécurité. CPE 0611 est fourni prêt à l'emploi (hors barrières et options).

Référence	CPE 0611
Désignation	Châssis de transport de barrières avec porte d'embarquement
Dimensions	2,50 x 2,00 x 2,00 m Passage : 1,60 m
Poids à vide	450 kg
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité de 24 barrières ou panels de 2 m, soit un parc pour environ 65 bovins (voir p. 10)</li> <li>• Portes actionnées depuis l'extérieur du parc</li> <li>• Polyvalence et sécurité</li> </ul>
Options	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rres et es e coteto or .</li> <li>• ors ce tr r .</li> <li>• rre treure rtcue r. <b>CBSCPE 20</b></li> <li>• - Portillon latéral insémination (sur demande)</li> <li>• uerture tcoer. <b>CVA 0611</b></li> </ul>

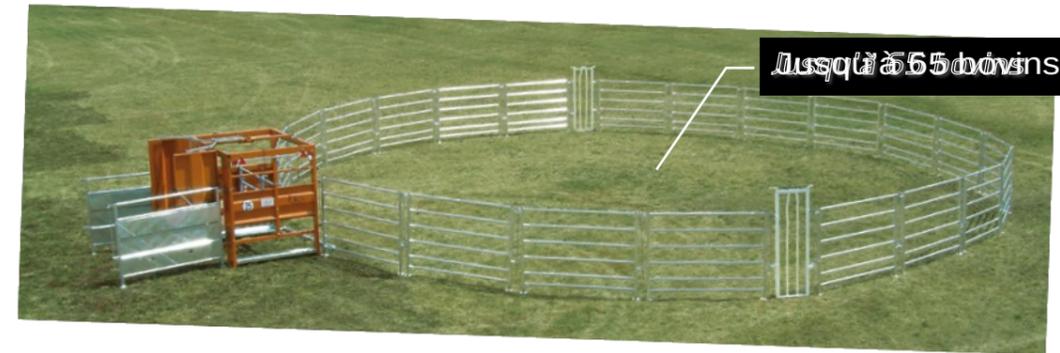

Jusqu'à 65 bovins



Vidéo  
www.satene.fr



■ L'éleveur actionne les portes en toute sécurité à l'abri des animaux grâce aux commandes déportées sur le côté du châssis, à l'extérieur du parc.



■ Idéal pour les parcelles éloignées, le CPE 0611 permet le transport 3 points du parc grâce à sa conception en poutres de forte section et à son attelage renforcé.



■ Formez un box en fermant le CPE0611 à l'aide d'une barrière de 2 m (fournie à part, p. 10). Pratique pour isoler une mère et son veau lors de la mise à l'herbe par exemple.



■ Ouverture rapide des portes d'une simple action sur le loquet grâce à un vérin à gaz. (Ouverture télécommandée à distance (30 m) disponible en option)



■ Transport de 24 barrières ou panels de 2 m (vendus séparément, voir p10). Un nombre confortable de barrières pour former un grand parc et un entonnoir facilitant la reprise du troupeau.

■ Grande barre de verrouillage des portes. Les bovins ne peuvent pas forcer le passage.

■ Empâtement de 2,5 x 2 m avec piètement large. Très robuste de conception, le châssis est très stable et ne s'enfoncé pas dans le sol

■ Rampe de feux de signalisation et sangle. Transport sur route sécurisé (vitesse limitée à 25 km/h).

■ notice d'utilisation illustrée et détaillée. Avec des astuces simples pour réussir la manipulation de vos troupeaux.


## Options



■ Cornadis intégré, 1 place anti-pendaison TCRCPE1. Pratique pour des soins ponctuels en pâture. Barrière interne articulée conseillée en complément (ci-contre).



■ Barrière interne articulée 1/3-2/3 4 lisses Ø 42,4 mm CBSCPE20. Idéale avec le cornadis, elle permet d'immobiliser un bovin à l'intérieur du CPE 0611, contre ses portes.

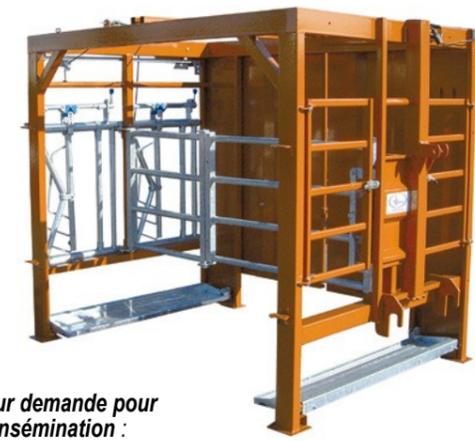

Sur demande pour l'insémination : 2 places cornadis et 2 ortos sto.



■ Ouverture des portes télécommandée CVA0611 (portée 30 m). 1 personne seule peut à la fois pousser les bovins et leur ouvrir les portes sans qu'une présence humaine ne gêne leur avancée.



■ Une gamme complète de barrières et panels de contention mobile (voir p. 10). Les modèles de 2 m sont tous transportables dans le CPE 0611.



Alternative économique : CBCA2006, voir p. 11.



**nouveau**

## Serie CBTTF

Barrière composée de plusieurs panneaux à déployer pour former rapidement un parc ou barrer une grande longueur.

Version poste fixe pour cour de ferme.




BREVET DÉPOSÉ

Gamme	Série CBTTF						
Référence	CBTTF7111	CBTTF7115	CBTTF7118	CBTTF7103	CBTTF7104	CBTTF7105	CBTTF7106
Désignation	Barrière grande longueur tout-terrain à fixer sur poteau			Panneau au détail avec roue et articulation			
Longueur maxi	11 m	15 m	18 m	3 m	4 m	5 m	6 m
Composition	1 panneau 6 m 1 panneau 5 m	1 panneau 6 m 1 panneau 5 m 1 panneau 4 m	1 panneau 6 m 1 panneau 5 m 1 panneau 4 m 1 panneau 3 m	Panneau 3 m	Panneau 4 m	Panneau 5 m	Panneau 6 m
Hauteur /sol	1,0 m			1,0 m			
Fabrication	Lisses grugées en tube Ø42,4 mm. Roues increvables.						
Points forts	La contention de cour de ferme modulaire déployée en un clin d'oeil.						
Poids	255 kg	321 kg	32 kg	51 kg	6 kg	120 kg	135 kg



**ATTENTION** : sens de pliage à choisir à la commande

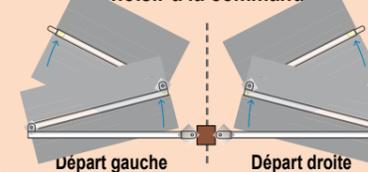

La barrière «tout-terrain» fixe se combine pour s'adapter à vos besoins, de 11 à 21 m. Seuls des panneaux de longueurs différentes d'1 m peuvent être associés l'un à l'autre.



Les articulations à grand débattement entre les panneaux autorisent une utilisation en terrains accidentés.

**nouveau**

## Serie CBTTM

Version autostable et transportable de la barrière tout-terrain, pour utilisation en plein champs.

Trois modèles de 24, 30 ou 36 m composés de plusieurs panneaux articulés autour d'un panneau châssis de 6 m avec pieds et fourreaux de levage.

Dimensions en transport : L. 6,00 x l. 1,00 x H. 1,70 m.



BREVET DÉPOSÉ

Référence	CBTTM7124	CBTTM7130	CBTTM7136
Longueur	24 m	30 m	36 m
Poids	550 kg	630 kg	710 kg