



## Immobiliser, vite et bien

Montées d'origine sur nos couloirs et cages, nos portes de contention automatiques ou manuelles immobilisent rapidement l'animal dans les meilleures conditions de sécurité. Très robustes, elles sont conçues pour un usage fréquent et pérenne.

### • Portes de contention (Manœuvres positionnées à gauche ou à droite sur demande.)

#### **P** Porte à serrage PROGRESSIF CENTRAL symétrique : CPC 4000

##### Réglage automatique de l'encolure

Convient aux bovins de tous gabarits, du veau au taureau.

De chaque côté, un volet de 190 mm donne **accès au cou** du bovin (vaccin).

Manœuvre **parallèle au passage** des animaux, positionnable à gauche et à droite.

Fixation par tiges filetées.



Options :

- Panier de protection articulé
- Potence de levée
- Ouverture d'encolure intermédiaire (3 positions) : Augmenter l'ouverture d'encolure favorise l'avancée des animaux.



#### **A** Porte AUTOBLOQUANTE à serrage CENTRAL symétrique : CPAC 100

Pour bovins écornés.

**Encolure réglable** (battants à largeur ajustable).

Serrage déclenché par le passage des épaules du bovin.

Débloccage manuel, manœuvre de chaque côté.

Profondeur de la base : 350 mm



### • CTL 4000 LÈVE-TÊTE ergonomique à eff et pince

Adaptable sur toutes nos portes de contention.

Position réglable en hauteur.

Déverrouillage simple.



✓ La contre-prise cintrée derrière les cornes complète l'immobilisation

#### **C** Porte manuelle à serrage CENTRAL symétrique : CPC 1000

Panier d'arrêt (ouverture vers la droite) avec blocage en position ouvert.

**Encolure réglable.**

Porte adaptée aux bovins encornés

Montée sur nos CCC et cages, elle est munie d'une double manœuvre dont une placée derrière l'animal (sauf sur CCC2500).

Options :

- Seuil tôlé (indispensable pour le pesage des jeunes veaux)
- Vérins pneumatiques (sur demande)
- Potence de levée
- Ouverture du panier vers la gauche



### • CLTC 2P LÈVE-TÊTES au cornadis



**NOUVEAU**

Levée facile et sécurisée grâce à la manivelle anti-retour.

Stable, le système s'accroche au cornadis. Roues fournies.



**NOUVEAU**

Réf.	Désignation	Poids
CPC 4000 <b>P</b>	Porte de contention à serrage PROGRESSIF central symétrique. Fermeture manuelle. L.1,56 x h. 2,03 m x P. 0,49 - Passage : 0,80 m	163 kg
OPCPC 4000	Option panier de protection pour CPC 4000	41 kg
OECPC 4000	Option ouverture d'encolure intermédiaire pour CPC 4000	2 kg
CPC 1000 <b>C</b>	Porte de contention à serrage central symétrique manuel ou pneumatique (option) panier d'arrêt inclus. L.1,00 x l.1,32 x h.1,87 m - Passage : 0,76 m	146 kg
CPP 0600	Option potence de levée pour CPC	3 kg
OSCPC1000	Option seuil tôlé pour CPC 1000	3 kg
CPCFI 0000	Option changement de sens de l'ouverture du panier de CPC 1000 (ouverture vers la gauche)	28 kg
<i>Nous consulter</i>	Option vérins pneumatiques pour CPC 1000	
CPSL 100 <b>L</b>	Porte de contention à serrage latéral manuel L.1,00 x h.1,85 m - Passage : 0,76 m	104 kg
CPAC 100 <b>A</b>	Porte de contention AUTOBLOQUANTE à serrage central symétrique L.1,00 x h.1,85 x p. 0,35 m - Passage : 0,76 m	155 kg
CTL 4000	Lève-tête eff et pince pour porte de contention	38 kg
CLTC 2P	Lève-têtes au cornadis - 2 places	75 kg





## Cages CCR 5000 et CCF 3500 : Toujours + polyvalentes et fonctionnelles

Véritables bonnes à tout faire ces modèles permettent d'effectuer, avec confort et sécurité, la plupart des soins et opérations. La nouvelle CCR 5000, à largeur réglable, convient pour les jeunes veaux et pour les taureaux. Ces deux cages proposent un accès TOTAL à l'animal de chaque côté, sans montant gênant.

### CCR 5000 **P** (réglable)

- Réglage de largeur silencieux et symétrique qui garde la tête dans l'axe du corps.



largeur RÉGLABLE  
80 > 40 cm

**ACCÈS TOTAL À L'ANIMAL**

**NOUVEAU** : Réglage de largeur PROGRESSIF et SILENCIEUX

Porte de contention à choisir parmi 4 modèles (voir p. 21).  
Pesée électronique disponible en option (p. 24).  
Complément idéal d'une installation contention COMBO (p. 26 à 31).  
Modèle présenté avec option panier OPCPC4000.

### CCF 3500 **C** (fixe)

Cage identique à la CCR5000 mais **sans réglage de largeur**.  
Pesée et support de boîtier disponible en option (voir p. 24).



largeur FIXE  
80 cm

**ACCÈS TOTAL À L'ANIMAL**

Porte de contention à choisir parmi 4 modèles (voir p. 21).  
Modèle présenté avec options CFA4000, CTCCCRF, CBPI (p.24)..

### CCRTE 340

Treuil arrière électrique.  
Monté de série en échange du treuil manuel : réf ZCCRTE340.



Commande reversible sans outils. Arrêt d'urgence.

### CLPA 300

Treuil lève patte avant à manivelle anti-retour.  
Logements prévus sur cages CCR, CCF et couloir CCC (à gauche et à droite).  
Livré avec une sangle de pied.



### CFA 4000

Système de fermeture instantanée et à distance de la porte arrière double-battant.  
Permet à l'éleveur de fermer instantanément les portes arrière de la cage à une distance de 4-5 mètres tout autour de la cage (la potence pivote à 360°).



Un verrouillage progressif des battants empêche les tentatives de recul.  
Système mécanique sans risque de panne [BREVETÉ].

Réf.	Désignation	Poids
<b>CCR 5000</b> <b>A P C L</b>	Cage de contention multi-fonction à largeur réglable (80 >> 40 cm) avec porte de contention (4 modèles au choix, p. 21). <b>Dim. externes</b> : 3,05 x 1,18 x 1,97 m <b>Dim. internes</b> : 2,40 x 0,80 >> 0,40 x 1,76 m	755 kg
<b>CCF 3500</b> <b>A P C L</b>	Cage de contention multi-fonction à parois fixes, porte de contention (4 modèles au choix, voir p. 21). <b>Dim. externes</b> : 3,05 x 1,18 x 1,97 m <b>Dim. internes</b> : 2,40 x 0,80 x 1,76 m	710 kg
<b>CTCCCRF</b>	Tapis de sol caoutchouc confort	50 kg
<b>CACCF</b>	Attelage 3 points. Supporte la cage et jusqu'à 12 barrières CBC. S'emboîte sur le côté sans volant (CCR 5000).	45 kg
<i>Nous consulter</i>	Anneau tournant ou fourreaux pour levage et déplacement.	1 kg
<b>CFA 4000</b>	Système de fermeture instantané et à distance de la porte arrière double battant.	5 kg
<b>CCFS 20078</b>	Supports de transport galvanisés permettant de charger jusqu'à 6 barrières CBC à fl anc de cage.	4 kg
<b>CPCCF</b>	Potence de césarienne. Mât coudé avec poulie mobile pour l'extraction du veau (pour CCF3500 et CCR5000)	7 kg
<b>CCRTE 340</b>	Treuil arrière électrique (si échange origine : ZCCRTE340).	28 kg
<b>CLPA 300</b>	Treuil pattes avant avec manivelle anti-retour. Positionnement interchangeable gauche / droite.	8,5 kg
<b>CKPCCF</b>	Kit Parage : Treuil ventral avec sangles + Treuil pattes arrière avec manivelle anti-retour + <b>Genouillère</b>	35 kg
<b>OCKPCLPA</b>	Kit Parage Confort : Treuil ventral avec sangles + Treuil pattes arrière avec manivelle anti-retour + <b>Treuil CLPA300</b>	37 kg
<b>CTLCCF</b>	Treuil ventral galvanisé seul pour césarienne (sangles sous-ventrières fournies).	20 kg






## Leurs points forts :



### CCR5000 & CCF3500

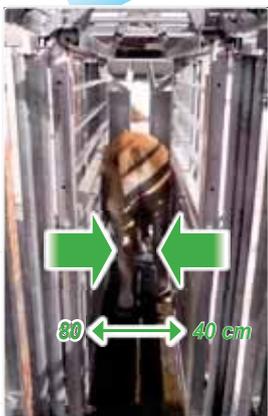

CCR5000

■ **Levier aérien** pour la porte arrière.



■ **Porte arrière double battant insémination.** Disponible avec fermeture à distance (CFA4000).



■ **Anti-recul** crémaillère avec système évitant la chute de la barre.



■ **Rangement pharmacie** démontable.

■ **Réglage de largeur** silencieux, progressif et symétrique de 80 à 40 cm. La tête de l'animal reste dans l'axe de son corps. (CCR5000)

■ **Accès partie haute** sans montant grâce aux demi-portes « papillon » montées sur vérin à gaz.



■ **Accès mamelle et pattes arrière** par de larges portillons (95 cm) à double verrouillage : anti-luce (sans goupille) en bas et plat coulissant en partie haute.



■ **Porte de contention installée.** 4 modèles au choix (détails p. 21) :  
- Autobloquante (A)  
- Serrage progressif manuel (P)  
- Serrage central manuel ou pneumatique (C)  
- Serrage latéral manuel (L)



■ **Fond tôle en U antidérapant.** (Tapis caoutchouc en option)

■ **Accès pattes avant** par portillons (68 cm) à double verrouillage. Logement pour lève-patte.



### Options



■ **Pesée électronique** (cap. 4 tonnes) avec afficheur magnétique Réf. CBPI0840.

■ **Treuil longitudinal** Réf. CTLCCF3000 avec sous-ventrières.

■ **Tapis caoutchouc** anti-dérapant. Réf. CTCCRF.



■ **Treuil de parage pattes arrière électrique** Réf. CCRTE 340

■ **Fermeture à distance** de la porte arrière Réf. CFA 4000.



■ **Anneau de levage tournant ou fourreaux** (sur demande).


■ **Treuil de parage pattes arrière** avec manivelle anti-retour. Inclus dans le kit parage complet Réf. CKPCCF3000.



■ **Potence de césarienne** avec poulie pour faciliter l'extraction du veau (pour CCF3500). Réf. CPCCF3000.



■ **Attelage 3 points.** Réf. CACCF3000.



■ **Support de transport** à flanc de cage pour 6 barrières Réf. CCFS20078

■ **Treuil lève patte avant** avec manivelle anti-retour. Réf. CLPA300.





## Suivi de croissance, dosage des traitements

Nos kits pesée s'installent facilement et rapidement sous nos cages ou dans nos couloirs mobiles (série 3000). Ils vous permettent un suivi fiable, précis et certifiable du poids des veaux comme des taureaux.

**Nouveau :** Bâton lecteur de puce RFID et Pesée dynamique maintenant disponibles, consultez-nous !

### • CCPF 2500 **C** (fi xe) Cage de pesage pour bovins.

Cage de contention galvanisée à parois fixes **non ouvrantes**.

Porte de contention (4 modèles au choix, voir p. 21).

Porte arrière double battant similaire CCR/CCF3500 (voir p. 23).

Tapis et attelage en option (voir p. 23).

Convient pour des barres de pesage de 80 cm.



Kit pesée simple ou évolutif à commander séparément. (Voir ci-dessous).

Option seuil de porte OSCPC1000 conseillée.



### • CCP2500

Cage de pesage pour gros bovins.

Portes double battant à commandes rapides «1/4 de tour» réversibles.

Kit pesée fourni séparément.

Transport aisé sur fourche ou sur trois points.



### • CBPI 0840 Kit de pesée électronique.

Barres 80 cm multi-capteurs, capacité totale 4 tonnes. Fixation au sol possible.

Boîtier digital avec batterie intégrée et support magnétique.



### • CBPI 0800 EV Pesée ÉVOLUTIVE :

Le complément incontournable pour le suivi des animaux.

Choix de départ parmi 3 niveaux de performances (ci-dessous) avec possibilité de faire évoluer aux niveaux supérieurs par la suite.

Afficheur électronique sur secteur 230V.

Nouveau boîtier avec clavier.



Niveau I



Niveau II

+ Export / Import USB



Niveau III

+ option



Niveau I	Barres de pesée multi-capteurs de 80 ou 60 cm, indicateur à brancher sur 230V. Enregistrement manuel des identifiants et des données.
Niveau II	Niveau I + Possibilité d'importer les identifiants et de les exporter avec les poids, dates et heures via USB. Sélection manuelle.
Niveau III	Niveau II + Lecture de boucle par antenne RFID et validation manuelle ou automatique des données.
Option	Logiciel de gestion compatible avec niveaux II et III. Courbes de croissance et annotations de traitement.



CBPI 0800 EV s'adapte aussi sur le couloir mobile CCC 3000 (p. 14).

### Bon à savoir :

Pour installer CBPI 0800EV sur un couloir mobile CCC3000 (p. 14), le plateau de pesage réf. S10038G et un convertisseur 230/12V sont indispensables.

### • CBPI ECO

Kit de pesée économique.

Barres 80 cm ou 60 cm, capacité 2 tonnes.

Affichage au kg. Indicateur à brancher sur secteur (Transformateur indispensable à commander séparément). Adaptateur pour batterie externe, sur commande.

Réf.	Désignation	Poids
CCPF 2500	Cage de pesage pour bovins avec porte de contention (4 modèles au choix, voir p. 21). Dim. <b>internes</b> : 2,40 x 0,80 x 1,76 m	460 kg
CCP 2500	Cage de pesage pour gros bovins simple, adaptable sur barres de pesée de 80 cm (fournies à part) Dim. <b>internes</b> : 2,50 x 0,90 x 1,70 m	350 kg
CBPI 0800 EV	Kit pesée évolutive, <b>4 tonnes</b> - 2 barres 80 ou 60 cm 3 niveaux de performances au choix (+ logiciel en option) Afficheur électronique sur secteur (230 V)	Jusqu'à 43 kg
CBPI 0840	Kit pesée <b>4 tonnes</b> - 2 barres 80 cm - indicateur digital avec batterie intégrée. Chargeur fourni. Support magnétique.	40 kg
CBPI ECO	Kit pesage éco : barres 80 (bovin), capteurs et afficheur électronique boîtier plastique et support magnétique indicateur à brancher sur secteur (avec transfo en option). Adaptateur pour batterie externe sur commande. Capacité 2000 Kg	34 kg





## Quai d'embarquement ET parc d'attente

Véritable chien mécanique, le parc poussant est un des atouts phare de la gamme d'aménagement contention COMBO.


Efficace, sécurisant et plus polyvalent qu'un système demi-lune, le panneau poussant Satene **fonctionne dans les deux sens**.

Il est disponible en version motorisée, commandé à distance.



**BREVET INPI**

**Vidéo**

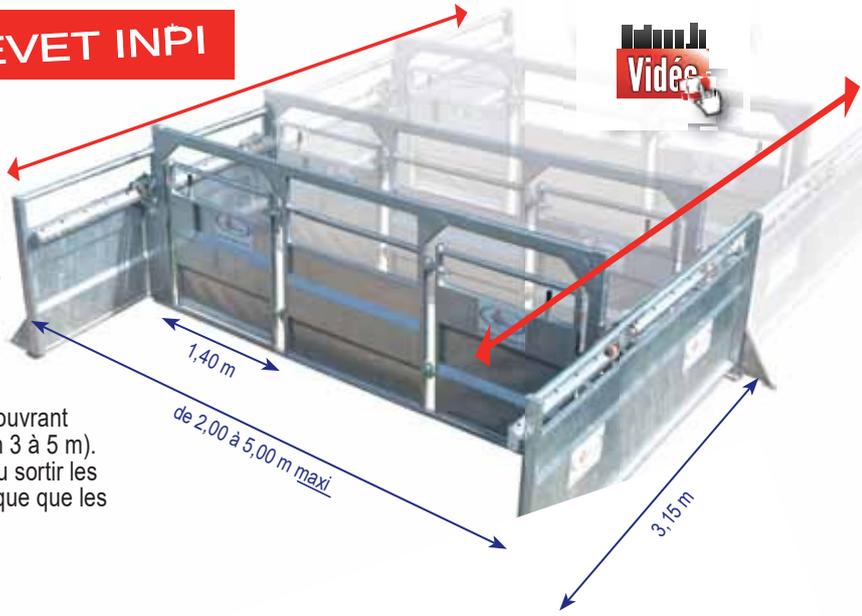

### • Série CPR

**Équipement sur mesure et Gain de place en stabu:**

Le parc d'attente à surface réglable est composé de parois latérales de 3,15 m à spitter sur une dalle béton et d'un panneau poussant mobile **sur mesure de 2 à 5 m de large**.

#### Adapté aux bovins viande et bovins lait

Le blocage anti-recul fonctionne dans les 2 sens et permet de pousser les animaux en toute sécurité, vers le couloir de contention ou le quai d'embarquement.

L'enclenchement automatique de l'anti-recul protège l'éleveur dans son intégrité physique ainsi que de tout risque d'oubli.

Selon sa dimension, le panneau poussant est complètement ouvrant (version 2 à 3 m) ou muni de deux portillons d'1,30 m (version 3 à 5 m). Ces derniers s'ouvrent dans les deux sens pour faire entrer ou sortir les animaux. Ils disposent du même système de verrou automatique que les portillons CBTV 1,30 m (page 29).



Protection anti blessures, en extrémité de rail (en option selon confi guration, réf. CPO 0010).

### Version motorisée commandée à distance :



Cette innovation exclusive Satene permet de réduire le nombre d'intervenants pour l'embarquement ou la contention tout en gagnant en sécurité.

**Entraînement électrique, marche avant/arrière, télécommandé à distance.**

Adaptable à toutes les dimensions de parc poussant.

### Parc poussant : CPR 5000 + CPR 3000



- ✓ Dispositif anti-recul automatique sécurisé
- ✓ S'adapte automatiquement au nombre d'animaux par lot
- ✓ S'adapte à vos mesures
- ✓ Idéal pour l'entrée du couloir et pour l'embarquement
- ✓ Fonctionne dans les 2 sens.
- ✓ Manuel ou motorisé

### • CBT 1400 Portillon tôlé 1,40 m pour porte d'embarquement

Portillon tôlé de 1,40 m de large pouvant être jumelé et accessorisé (verrous) pour constituer une porte d'embarquement. Fixation par chapes mâles (fournies).



Prévoir en complément pour portes d'embarquement :

- 2 verrous à fi cher dans le sol (blocage bas) **TVBS 2000**
- 1 verrou supérieur (blocage haut) **TVBJ 3000**

Ref.	Désignation	Poids
CPR 5000	Panneau mobile pour parc poussant. À vos mesures de 3 à 5 m avec 1 à 2 portillons CBTV1300 (2 à partir de 3,40 m de large) pour l'entrée des animaux venant de gauche ou droite.	jusqu'à 250 kg
CPR 5300_2030	Panneau mobile pour parc poussant. À vos mesures de 2 à 3 m 1 large porte intégrée avec double verrou.	jusqu'à 150 kg
CPR 3000	Panneau latéral fixe avec rail pour parc poussant. Longueur 3 m. À spitter sur une dalle de béton.	128 kg
CPR 3002	Jonctions entre deux CPR 3000 Indispensable pour le passage du panneau mobile.	0,4 kg
CPMT5000	Motorisation électrique pour panneau poussant avec télécommande.	-
CMPT3000	Rail + Porte câble et câble électrique - par éléments de 3,15 m, fixé sur CPR3000.	-
CBT 1400	Panneau tôlé Lg 1,40 m à accessoriser (verrous) pour utiliser en porte d'embarquement.	55 kg

\*Brevet INPI n°3055519




## COMBO : Une gamme complète pour satisfaire toutes vos exigences

Ses atouts : Éléments à spitter sur le béton totalement modulables. Une amplitude de 40 cm pour le réglage en largeur. Selon vos besoins, vous pouvez choisir d'installer votre couloir avec une largeur interne de 90 à 50 cm ou 83 à 43 cm ou 75 à 35 cm.

### COMBO 360 Une Exclusivité Satene®


Couloir en U à largeur réglable, 2 portes de tri et plate-forme.

Le réglage de la largeur s'opère facilement depuis la plate-forme.



largeur RÉGLABLE  
80 > 40 cm

Selon vos besoins, vous pouvez choisir d'installer votre COMBO avec une largeur interne supérieure ou inférieure.

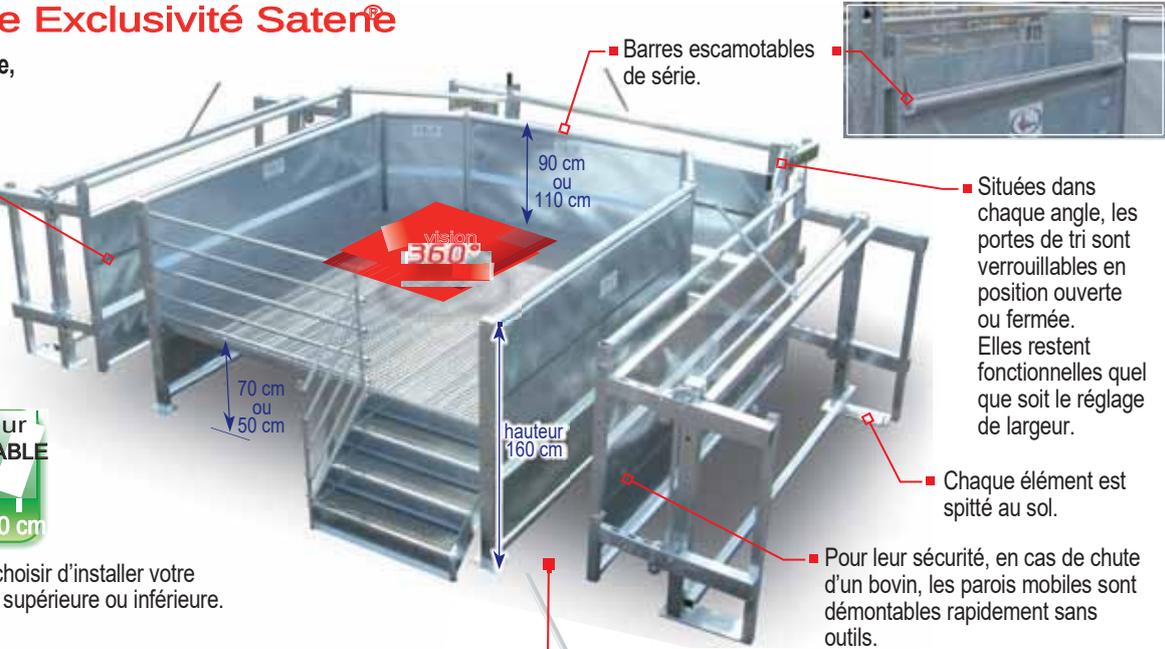

Le sens de circulation des animaux peut être horaire ou anti-horaire selon vos besoins.

**Vidéo**

Regardez la vidéo (caméra embarquée sur une génisse!) sur [www.satene.fr](http://www.satene.fr).  
<https://youtu.be/DGumj8yb114>

### Bon à savoir :


Exemples avec une largeur interne maxi de 0,80 m (mini = 0,40 m)

Entrée des animaux\*

\*Le sens de circulation des animaux peut être inversé si besoin.

### COMBO 270 Une Exclusivité Satene®

Couloir en L à largeur réglable, 1 porte de tri, et marchepied. Côté intérieur, lisses escamotables de série.

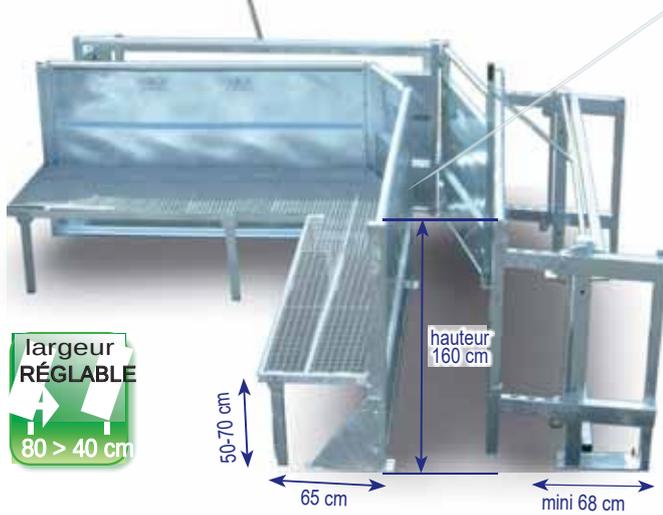

Réf.	Désignation	Poids
COMBO 360	Module de contention en U à largeur réglable sur 40 cm avec deux portes de tri, agencé autour d'une plate-forme de 9 m <sup>2</sup> surélevée (de 70 ou 50 cm) en caillebotis métallique avec marches d'accès et garde-corps. = couloir de 9 mètres linéaires.	1 420 kg
COMBO 270	Module de contention en L à largeur réglable sur 40 cm, avec marchepied métallique, 1 porte de tri et lisses escamotables. = couloir de 6 mètres linéaires.	950 kg



## COMBO : Également disponible fixe, sans réglage de largeur

En U en L ou droit, nous adaptons votre couloir à vos besoins. Même une fois installé, un ensemble contention COMBO reste évolutif selon le développement de votre exploitation. Demandez conseil à un technicien au +33 (0)2 54 06 06 30.


### COMBO 180

Couloir rectiligne 3,15 ml à largeur RÉGLABLE sur 40 cm. Lisse escamotable côté marchepied.



### COMBO 180 F

Couloir rectiligne 3,15 m à parois FIXES. Lisses escamotables (des deux côtés) et marchepied.

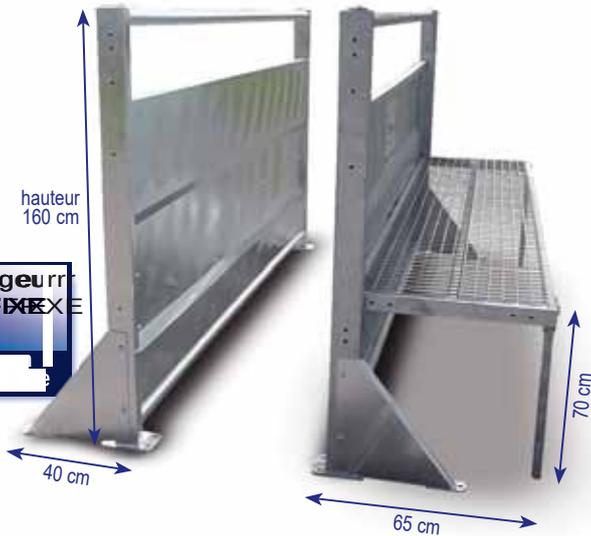

### COMBO 09

Escalier à 1 ou 2 marches pour marchepied de couloir COMBO.



#### Couloir de contention COMBO

- ✓ Conception 3D adaptée à vos mesures. Nos techniciens vous écoutent et vous conseillent.
- ✓ Éléments à spitter sur une dalle béton : installation aisée qui pourra être modifiée ultérieurement si besoin.
- ✓ Panneaux pleins avec lisse supérieure escamotable pour accéder facilement au dos des bovins
- ✓ Largeur réglable ou fixe selon les besoins
- ✓ Plateforme / marchepied
- ✓ Large gamme d'accessoires (p. 28-29)
- ✓ Prix avantageux
- ✓ Déjà de très nombreux éleveurs satisfaits de leur installation COMBO (p. 31)

### Bon à savoir :

#### Exemple de couloir fixe 3,15 ml :



- Porte de contention CPC 1000 (p. 21)
- +
- Couloir fixe 3,15 m COMBO 180F (ci-contre)
- +
- Porte sectionnelle CPS 1000 (p. 28)

Ref.	Désignation	Poids
COMBO 180	Module de contention rectiligne 3,15 m à largeur RÉGLABLE sur 40 cm, avec marchepied métallique et lisse escamotable (côté fixe). = couloir de 3,15 mètres linéaires.	355 kg
COMBO 180F	Module de contention rectiligne 3,15 m à parois FIXES avec lisses escamotables des 2 côtés et 1 marchepied. = couloir de 3,15 mètres linéaires.	262 kg
COMBO 09	Escalier 1 ou 2 marches adaptable sur marchepied.	-





## Pour trier, faire attendre, accéder...

Pour compléter votre installation de contention, Satene a conçu une porte de tri, une porte sectionnelle «SAS», et plusieurs possibilités d'accès sécurisés au couloir.

Ces éléments se boulonnent sur dalle béton ou sur poteaux.

### CPT 3000


Porte de tri : Stop + 2 directions à fixer au sol.

Le grand levier permet des manœuvres aisées, sans geste ample. Il peut être monté à gauche comme à droite.

Verrouillage en position stop.

Remplissage en matière synthétique Akylux, légère très robuste et imputrescible.

Possibilité d'ajouter des fixations pour barrières ou portillons (Réf. TFU, page 34).

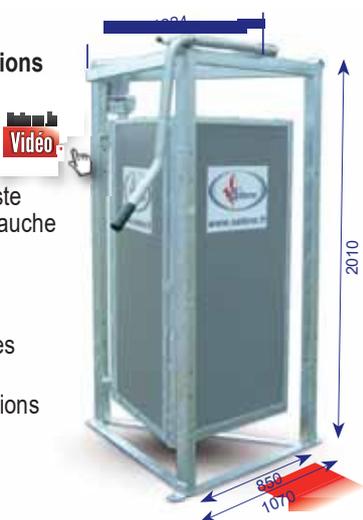

### CPS 1000

Porte sectionnelle coulissante à fixer sur poteaux et spitter au sol. Réversible.



Un grand levier en hauteur permet de manœuvrer cette porte depuis la plateforme du couloir de contention COMBO.

### CVS 0600

Volet de sécurité Passage d'homme.

Ce volet de sécurité peut être positionné indifféremment sur la gauche ou la droite du couloir, il prolonge la paroi tout en offrant un accès pour l'éleveur.

Avec son verrou fiché dans le sol, il s'ouvre de l'extérieur vers l'intérieur et inversement.



### CPS 2000

Porte sectionnelle rapide à double battant anti-recul à fixer sur poteaux.



Les deux volants permettent de manœuvrer rapidement les deux battants.

### CPH 1545

Passage d'homme flexible.

Pratique et sécurisant ce passage d'homme est constitué de deux volets en caoutchouc pincés dans des glissières galvanisées. Celles-ci se boulonnent sur des poteaux ou sur tout autre support pouvant être percé.

La souplesse du caoutchouc permet de passer rapidement et son élasticité garantit une fermeture instantanée.

Poteaux carrés réf. CFP vendus à part, voir page de droite.



### CCSA 3000

Sas d'intervention (insémination).

Les deux portes permettent de pénétrer en toute sécurité dans le couloir de contention depuis la gauche ou la droite.

En s'ouvrant, chaque porte vient bloquer le passage des animaux. Leur verrouillage est rapide pour plus de sécurité.

À boulonner au sol, idéalement entre la cage et le couloir de contention.



Réf.	Désignation	Poids
CPT 3000	Porte de Tri : Stop + 2 directions Lever réversible, manœuvre rapide. À spitter dans le béton. Dim. : L. 1,12 x l. 0,97 x h. 2,01 m	98 kg
CVS 0600	Volet de sécurité en acier galvanisé à fixer sur poteau avec verrou à fixer dans le sol Dim. : L. 0,60 x h. 1,50 m	21 kg
CPS 1000	Porte sectionnelle coulissante à spitter dans le béton et à fixer sur poteaux	73 kg
CPS 2000	Porte sectionnelle rapide double battant anti-recul. À fixer sur poteaux.	85 kg
CPH 1545	Passage d'homme flexible en caoutchouc à fixer sur poteaux carrés ou autre support	10 kg
CCSA 3000	Sas d'intervention (insémination) à spitter dans le béton Dim. : L. 0,86 x l. 0,86 x h. 1,90 m	100 kg





## CBA 3000 Anti-recul pour COMBO



Anti-recul robuste à boulonner sur une paroi fixe de COMBO.

Ressort de rappel à force modérée et tampons anti-bruit pour éviter le stress des animaux.

Largeur 450 x Hauteur 400 mm.

Nous conseillons de placer un anti-recul tous les 3 mètres.

## CBA 4000 Anti-recul renforcé pour COMBO



Anti-recul renforcé spécial gros et très gros bovins pour couloir COMBO.

Fonctionnement souple et silencieux.

Largeur 380 mm. Hauteur 900 mm.

## CBTV 1300

Portillon tôlé 1,30 m.


Ouverture par 1/4 de tour de la poignée.

Verrouillage automatique avec la gâche TUGV 2020 ci-contre (vendue à part).



## Série CBT / CBTE

Panneaux tôlés hauteur 1,50 m. STANDARDS ou EXTENSIBLES

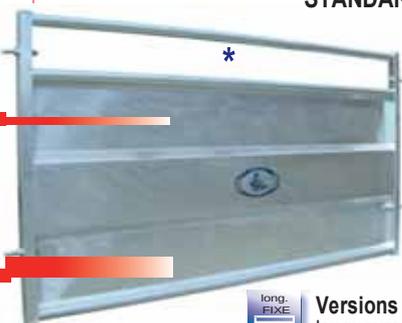

Tube Ø 60,3 mm et 60x60 mm. Tôle épaisseur 2 mm nervurée. Fixation par 4 chapes mâles permettant un réglage facile de l'aplomb.

\* Les CBT 4 et 5 m présentent une entretoise en tube Ø 60,3 mm.



Versions fixe CBT disponible en longueurs 1,20 / 1,40 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m.



Versions extensibles CBTE disponible en longueurs 1,00 à 1,40 m et en 1,40 à 2,20 m.

## TVB 4000

Double verrou anti-retour

Les panneaux CBT peuvent maintenant être équipés du nouveau double verrou anti-retour TVB 4000.

Autres accessoires galvanisés : p. 34.



## CFP 2000 / 2500 / 3000

Poteau carré 90 x 90 mm sur platine ou à sceller.



Modèle CFP2000 hauteur 1,50 m et CFP3000 1,90 m à spitter dans le béton (platine 20x20 cm, 4 trous Ø16 mm)



Modèle CFP2500 hauteur 2,50 m à sceller dans le béton sur 50 cm.

## Série CFBF

Brides de fixation pour poteau CFP.



Vendues à l'unité (bride + contre-bride).



## CFBG 0000

Brides avec gâche.



Convient pour verrou TVB (p. 34).

Réf.	Désignation	Poids
CBA 3000	Anti-recul un battant, à boulonner sur paroi interne de COMBO. Caoutchoucs anti-bruit.	13 kg
CBA 4000	Anti-recul renforcé un battant, à boulonner sur paroi interne de COMBO. Caoutchoucs anti-bruit. Pour gros et très gros bovins.	38 kg
CBTV 1300	Portillon tôlé largeur 1,30 m. Ouverture rapide sécurisée dans les deux sens. 2 chapes mâles (fournies)	42 kg
TUGV 2020	Gâche pour verrouillage automatique du portillon CBTV 1300. À boulonner.	0,6 kg
	Panneau tôlé 20/10 <sup>e</sup> galvanisé,	
CBT 1200	Longueur : 1,20 m - Hauteur : 1,50 m	45 kg
CBT 1400	Longueur : 1,40 m	55 kg
CBT 3000	Longueur : 3,00 m	93 kg
CBT 4000	Longueur : 4,00 m	121 kg
CBT 5000	Longueur : 5,00 m	150 kg
CBTE 1014	EXTENSIBLE : Longueur de 1,00 à 1,40 m	65 kg
CBTE 1422	EXTENSIBLE : Longueur de 1,40 à 2,20 m	88 kg
TVB 4000	Double verrou anti-retour pour CBT.	0,6 kg
CFP 2000	Poteau carré 90 mm nu - hauteur 1,50 m À spitter sur une dalle de béton.	16 kg
CFP 3000	Poteau carré 90 mm nu - hauteur 1,90 m À spitter dans le béton.	19 kg
CFP 2500	Poteau carré 90 mm nu - hauteur 2,50 m À sceller dans le béton.	22 kg
	Brides pour poteaux carré. Galvanisées.	
CFBF 1000	1 direction avec broche, chaînette et visserie	2,5 kg
CFBF 2000	2 directions opposées	3 kg
CFBF 2002	2 directions d'angle	3 kg
CFBF 3000	3 directions	3,5 kg
CFBF 4000	4 directions	4 kg
CFBG 0000	Avec gâche pour verrou	2,5 kg





## Exemple d'installation :

\*Exemple de couloir avec une largeur interne maxi de 80 cm.



L'ensemble est boulonné sur une dalle béton et reste donc évolutif.





Sas d'intervention réf. CCSA 3000 (voir page 28).

Une cage de contention peut être positionnée en bout de couloir pour toutes les opérations de pesage, parage, insémination, césarienne... (voir pages 22 à 24).

Porte de tri / stop, deux directions réf. CPT 3000 (voir page 28).

Panneaux tôlés, poteaux carrés et accessoires (voir page 29).

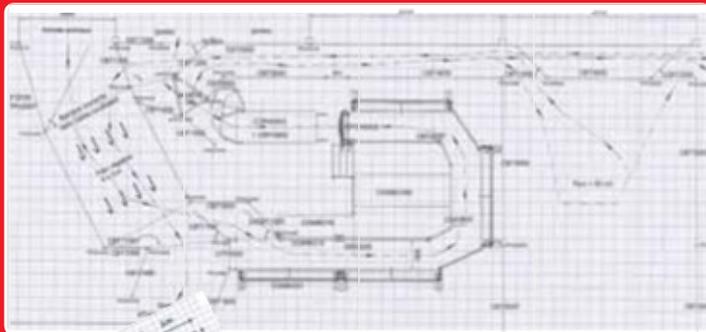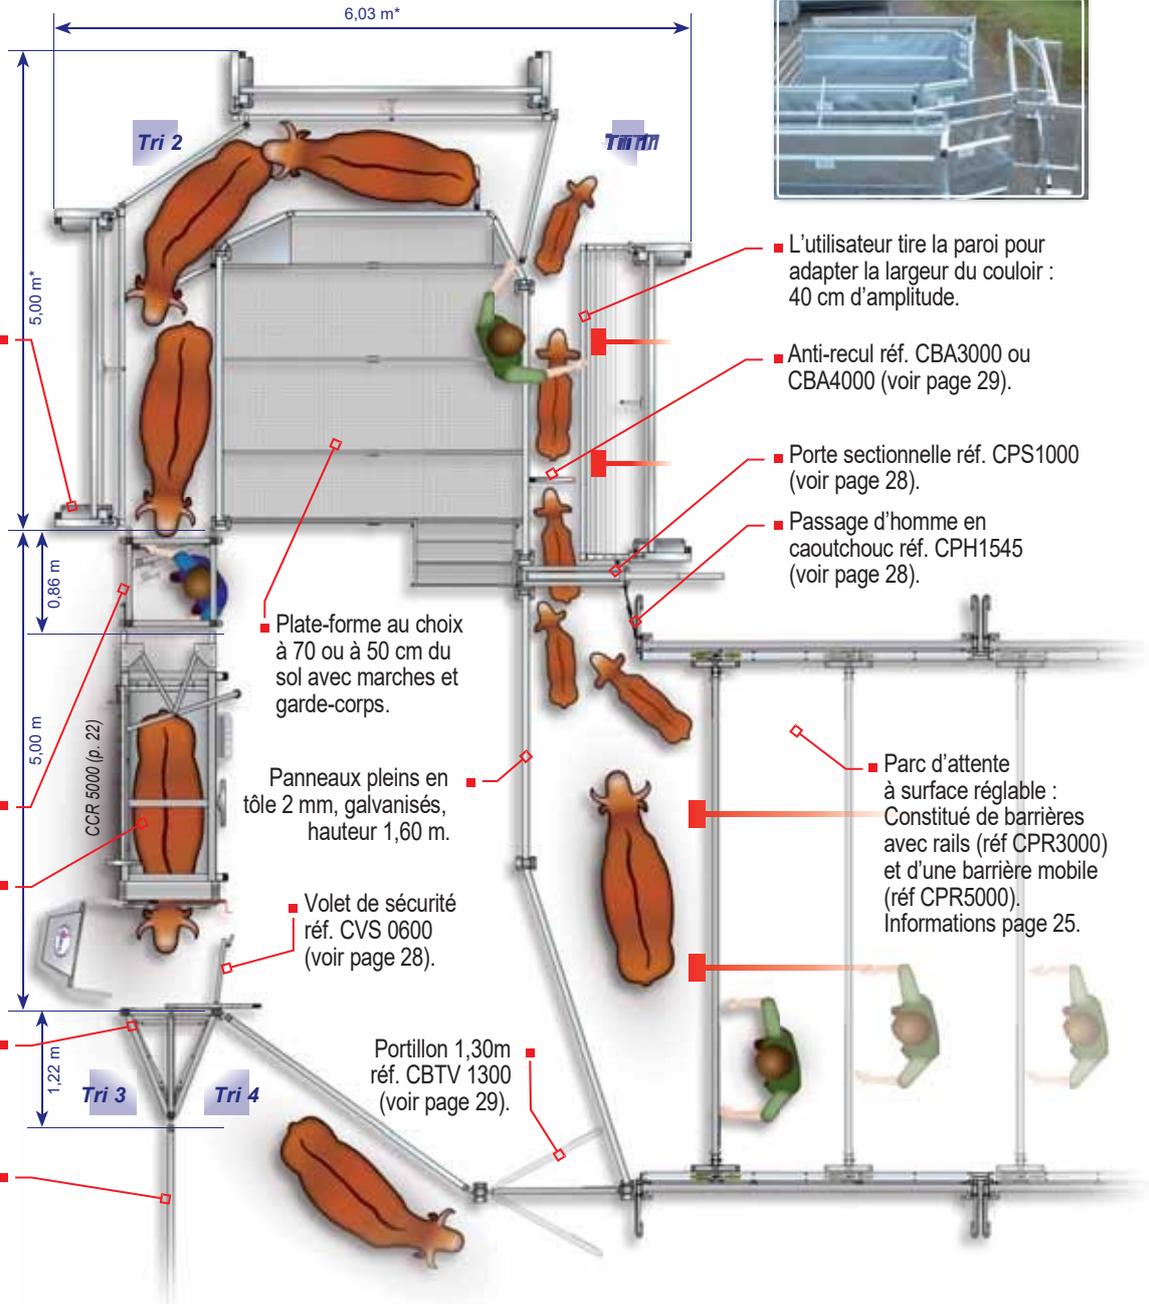

Étudions ensemble votre projet  
au +33 (0)2 54 06 06 30  
ou [satene@satene.fr](mailto:satene@satene.fr)

